



nexo

7" HANDS-FREE VIDEOTELEFON
TYP 1708/1

- 7" TFT displej
- Rozměry (ŠxVxHL): 200 x 136 x 24,5 mm
- Povrchová montáž
- 2 volné kontakty
- Nastavení kontrastu, jasu a barev
- Systém: s koax kabelem

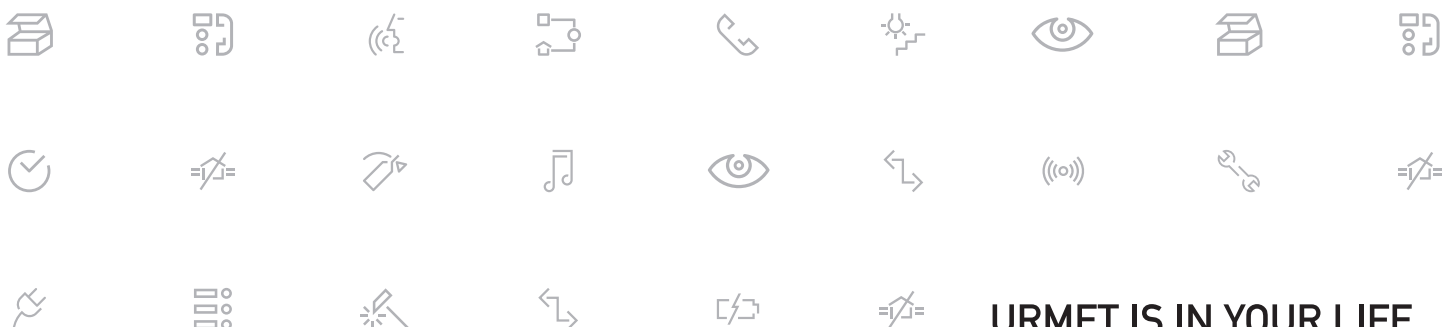

URMET IS IN YOUR LIFE

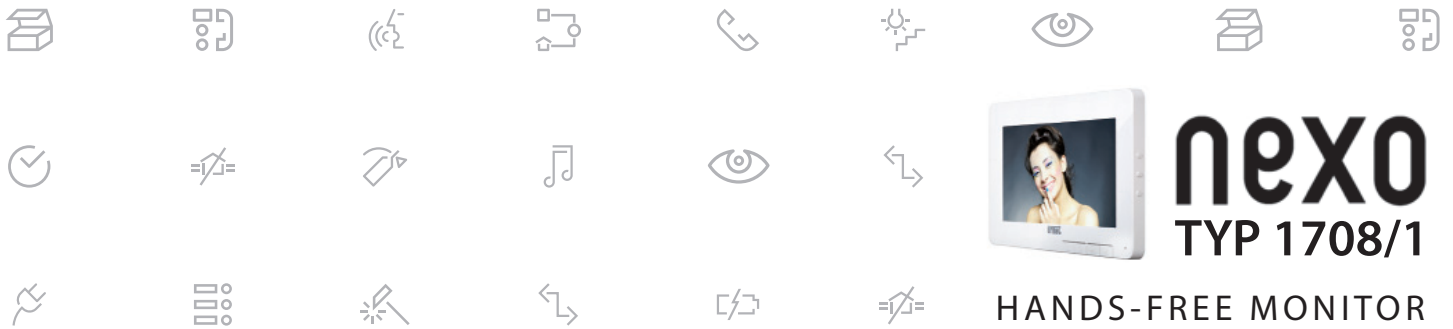


INDOOR STATIONS

Hlavní vlastnosti videotelefonu 1708/1:

- Instalace na povrch, zařízení je již vybaveno deskou pro instalaci
- 7" TFT barevný displej
- Tlačítko pro odemýkání
- 2 servisní tlačítka pro zapínání kamery nebo ovládání relé pro další zařízení (pokud je připojeno)
- OSD menu na displeji: ovládání pomocí tlačítek na pravé straně monitoru
- Nastavení hlasitosti vyzvánění a hlasitosti reproduktoru při hovoru pomocí potenciometrů na spodní straně monitoru

POPIS:

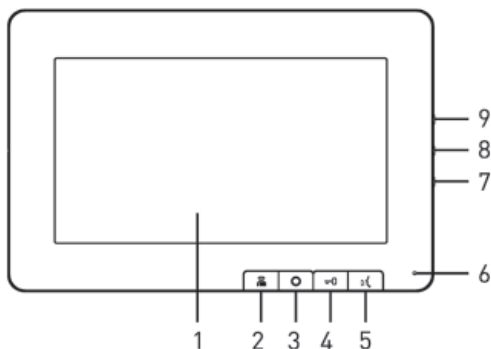

- 1 – 7" TFT-LCD displej
- 2 – servisní tlačítko
- 3 – servisní tlačítko
- 4 – tlačítko pro odemýkání
- 5 – tlačítko pro aktivaci/deaktivaci hovoru
- 6 – mikrofón
- 7 – tlačítko ▼ : snižování parametru
- 8 – tlačítko MENU : aktivace menu na displeji
- 9 – tlačítko ▲ : zvyšování parametru
- 10 – potenciometr pro nastavení hlasitosti vestavěného reproduktoru
- 11 – potenciometr pro nastavení hlasitosti vyzvánění
- 12 – 8-pinový konektor pro připojení do systému
- 13 – uzavírací západka
- 14 – 9-pinový konektor pro připojení do systému
- 15 – reproduktor pro vyzvánění
- 16 – reproduktor pro hovor
- 17 – propojka pro instalaci zakončovacího odporu 75 Ohmů

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

Technické vlastnosti:

Napájení	18 Vss (+/- 2 V)
Max. odběr	450 mA
Odběr v režimu stand-by	0 mA
Příkon v aktivním stavu	< 8 W
Displej	7" TFT
Rozměr displeje	155 x 87 mm
Rozlišení	320H x 280V řádků
Max. zatížení kontaktů X1, X2 a Y1, Y2	100 mA @ 18 Vss
Teplotní rozsah	0 až 50 °C
Max. vlhkost	< 80%
Rozměry videotelefonu (ŠxVxH)	200 x 136 x 24,5 mm

